


Catálogo

de Cores Satelha

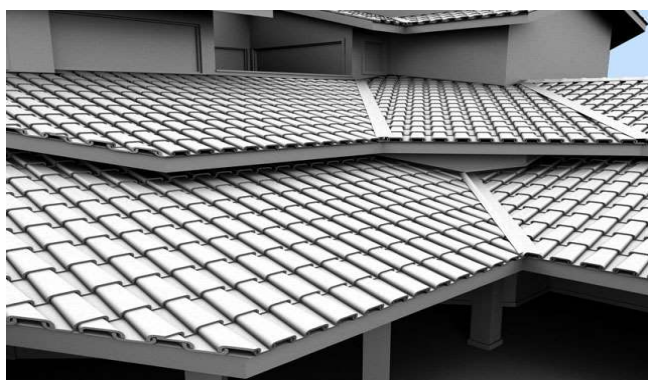

TINSAT

TINTAS

Fábrica e Loja 1

Zona Industrial de Sátão, Lote 31-32 - 3560-195 Sátão

T. 232 982 154 - 232 982 212

Fax: 232 982 809

geral@tinsat.pt

Loja 2

Travassós de Baixo, Lote 1

3505-564 Viseu

T. 232 411 304

lojaviseu@tinsat.pt

Descrição

Tinta 100% acrílica específica para pintura de telhas em barro e cimento.

Preparação:

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de matérias soltas.

Diluição:

1ª Demão: diluir até 20% com água limpa.

2ª Demão: aplicar sem diluição.

Rendimento teórico:

1 Litro para 3 metros quadrados.

Aplicação:

Este produto pode ser aplicado com rolo, trincha, pincel de caiar ou pistola airless.

Esquema de pintura:

1º - Lavagem



2º - Secagem



3º - Pintura



Cod: 500 Barro



Cod: Preto